



REF.


Per ogni voce selezionare l'opzione scelta  
For each item select the chosen option

1

# .ECLIPSE 150 SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	cables length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating	Indirect Light	Spot. Mate	fabric
Q.ty		015 15													

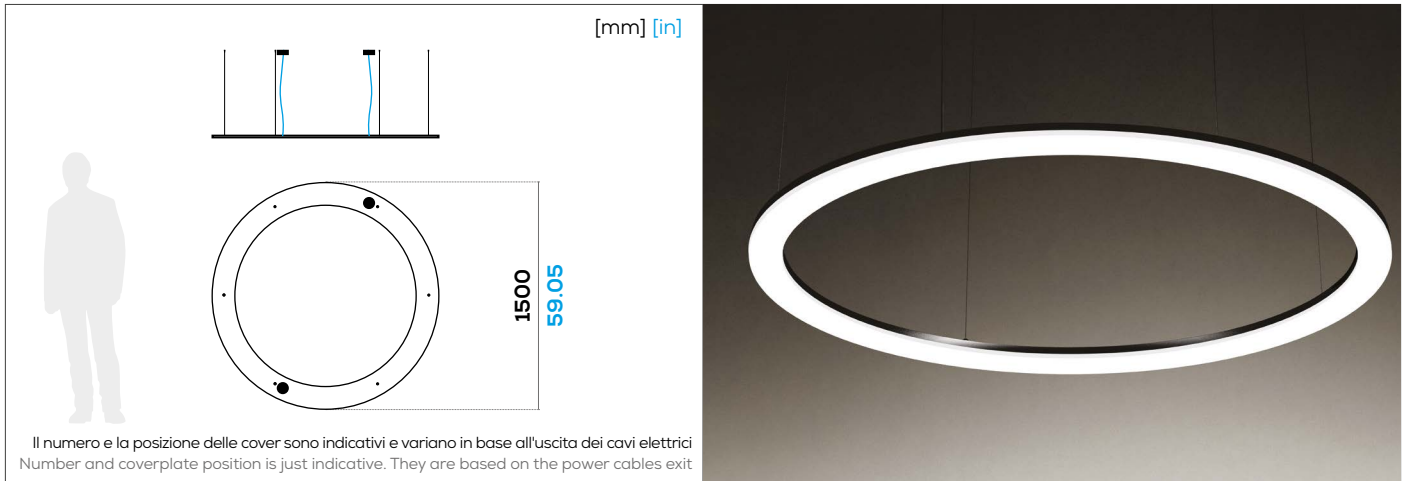

Il numero e la posizione delle cover sono indicativi e variano in base all'uscita dei cavi elettrici  
Number and coverplate position is just indicative. They are based on the power cables exit

W 150 W 5.90  
ø 1500 mm ø 59.05 in

Altre dimensioni disponibili.  
Custom size available.


## CERTIFICATIONS




## APPLICATIONS



Standard a sospensione  
Suspended standard



Speciale a sospensione  
Suspended special



Il numero e la posizione dei cavi di sospensione e delle cover nel disegno sono indicativi.

The number and the position of the suspension cables and coverplates in the drawing are indicative.

## TECHNICAL DESCRIPTION

ECLIPSE è la serie di prodotti Folio a geometria circolare con diametri definiti tra **1000 mm e 2000 mm** e larghezza tra 100 mm e 200mm. Omogeneità luminosa garantita dal diffusore opale con spessore 10 mm e dalla lastra interna in metacrilato incisa a laser con tecnologia edge lighting. Protezione esterna con scocca in alluminio per favorire la rigidità e la dissipazione del calore. LED Nichia ad alta efficienza energetica, dimmerabili 0-10 V, DALI, DMX o Casambi. Disponibile nelle versioni con alimentatore remoto o con alimentatore integrato.

ECLIPSE is the series of Folio products of circular form with defined diameters between 1000 mm and 2000 mm and widths between 100 mm and 200mm. Homogeneous luminosity is guaranteed by the opal diffuser with a thickness of 10 mm. The internal methacrylate plate is laser engraved with lighting edge technology. The external protection made of an aluminum shell favours rigidity and heat dissipation. The Nichia LEDs with high energy efficiency, are dimmable 0-10 V, DALI, DMX or Casambi. Available either with remote or integrated power supply.



REF.


Per ogni voce selezionare l'opzione scelta  
For each item select the chosen option

2

# .ECLIPSE 150 SUSPENDED


FOLIO®

product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	cables length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating	Indirect Light	Spot. Mate	fabric
Q.ty	015 15													




**OPTION .A**  
versione **alimentazione remota**  
remote power supply version

Il numero e la posizione dei cavi di sospensione e delle cover nel disegno sono indicativi.  
The number and the position of the suspension cables and coverplates in the drawing are indicative.




CE  
UL LISTED



**OPTION .B**  
versione **alimentazione integrata**  
integrated power supply version

Il numero e la posizione dei cavi di sospensione e delle cover nel disegno sono indicativi.  
The number and the position of the suspension cables and coverplates in the drawing are indicative.



CE

QUANTITÀ  
QUANTITIES



W 150  
ø 1500 mm

W 5.90  
ø 59.05 in



## PHYSICAL SPECS.

Tipologia di prodotto:  
Product type:

- E.A** Versione con **alimentazione remota**  
(alimentatore non incluso)  
**Remote power supply** version  
(power supply not included)
- E.B** Versione con **alimentazione integrata**  
(alimentatore non incluso)  
**Integrated power supply** version  
(power supply not included)

Spessore:  
Thickness:

23 mm  
0.90 in

Peso:  
Weight:

28 kg  
61.73 lb

Materiali:  
Materials:

Alluminio - Metacrilato  
Aluminum - Methacrylate

Dimensioni:  
Sizes:

**W** 150 mm  
5.90 in

**Ø** 1500 mm  
59.05 in

Cavi di sospensione:  
Suspension cables:

6

Lunghezza cavi sosp.:  
Cable susp. length:

- 3** Standard: 3000 mm  
Standard: 118.11 in
- 5** 5000 mm (su richiesta)  
196.86 in (on request)

Cover cavo alimentazione:  
Power cable coverplate:

Tonda  
Round

## GENERAL SPECS.

Installazione:  
Fixing:

**S** Standard a sospensione  
Suspended standard

Ambiente di utilizzo:  
Environment of use:

**U** Speciale a sospensione  
Suspended special

Durata LED:  
LED lifespan:

Interno  
Indoor

L90 > 60.000 ore a 50° Celsius  
L90 > 60.000 hours at 50° Celsius

Blue light risk group:  
Blue light risk group:

EXEMPT UNLIMITED (200 mm)  
EXEMPT UNLIMITED (7.87 in)

Garanzia:  
Warranty:

**2Y** 2 anni  
2 years

**5Y** Su richiesta estensione fino a 5 anni  
On request extension up to 5 years

## FINISHES

Finiture alluminio:  
Aluminum finishes:

**W** bianco  
white

**B** nero  
black

**S** speciale (verniciatura o ossidazione)  
special (liquid painting or oxidation)

Finiture opale:  
Opal finishes:

**M** opaco  
matte

**G** lucido  
gloss

**OM** opale fresato  
opal milling

**OS** opale inciso laser  
opal sculpture

**OP** opale + stampa  
opal + print

**OA** opale + stampa lucida (Folio Art)  
opal + glossy print (Folio Art)



# .ECLIPSE 150 SUSPENDED



Q.ty	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	cables length	warranty	dimm.	LED type	IP Rating	Indirect Light	Spot. Mate	fabric
		015 15													

## ELECTRICAL SPECS.

Voltaggio:

Voltage:

Driver - alimentatore:

Driver - power supply:

Dimmerabilità:

Dimmability:

<input type="checkbox"/>	<b>010</b>	0-10 V
<input type="checkbox"/>	<b>DA</b>	DALI
<input type="checkbox"/>	<b>DM</b>	DMX
<input type="checkbox"/>	<b>CA</b>	Casambi

24V DC

AC/DC 24V

## LED

Tipologia LED:

LED type:

<input type="checkbox"/>	<b>N</b>	<b>NICHIA 757 R9050</b>
<input type="checkbox"/>	<b>O</b>	Nichia Optisolis™ (su richiesta) Nichia Optisolis™ (on request)
<input type="checkbox"/>	<b>V</b>	Nichia Vitasolis™ (su richiesta) Nichia Vitasolis™ (on request)

Posizione LED:

LED position:

<input type="checkbox"/>	<b>P1</b>	Perimetro esterno External perimeter
<input type="checkbox"/>	<b>P2</b>	Perimetro esterno ed interno External and internal perimeters

Consumo:

Consumption:

<input type="checkbox"/>	<b>P1</b>	117 W
<input type="checkbox"/>	<b>P2</b>	211 W

Flusso luminoso output:

Luminous flux output:

<input type="checkbox"/>	<b>P1</b>	3275 lm
<input type="checkbox"/>	<b>P2</b>	5956 lm

Indice di resa cromatica:

Color rendering index:

<input type="checkbox"/>	<b>N</b>	Standard: CRI = Ra min. 90 - R9 min. 50
<input type="checkbox"/>	<b>O</b>	Su richiesta Ra = 100 (Nichia Optisolis™) On request Ra = 100 (Nichia Optisolis™)

Grado di protezione:

IP rating:

<input type="checkbox"/>	<b>40</b>	Standard: <b>IP40</b>
<input type="checkbox"/>	<b>65</b>	IP65 (su richiesta) IP65 (on request)
<input type="checkbox"/>	<b>DL</b>	Damp Location (su richiesta) Damp Location (on request)

Temperatura colore LED:

LED color temp. (CCT):

<input type="checkbox"/>	<b>27</b>	<input type="radio"/> 2700 K
<input type="checkbox"/>	<b>30</b>	<input type="radio"/> 3000 K
<input type="checkbox"/>	<b>35</b>	<input type="radio"/> 3500 K
<input type="checkbox"/>	<b>40</b>	<input type="radio"/> 4000 K
<input type="checkbox"/>	<b>57</b>	<input type="radio"/> 5700 K
<input type="checkbox"/>	<b>TW</b>	<input type="radio"/> Tunable White (2700 K - 5700 K)
<input type="checkbox"/>	<b>RQ</b>	Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW and RGBTW On request 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW and RGBTW

## UGR

Indici di riflessione:

Reflectance indexes:

UGR trasversale:

UGR crosswise:

UGR longitudinale:

UGR endwise:


X = 4H, Y = 8H, S = 0,25H  
70/ 50/ 20

< 19

< 19

## POLAR DIAGRAM

[cd/klm]





REF.

Per ogni voce selezionare l'opzione scelta  
For each item select the chosen option

4

# .ECLIPSE 150 SUSPENDED

FOLIO®

Q.ty	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	cables length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating	Indirect Light	Spot. Mate	fabric
		015 15													

## LIGHTING ACCESSORIES

Folio Indirect Light:



- FOLIO BASE**
- 27 2700 K
- 30 3000 K
- 35 3500 K
- 40 4000 K
- 57 5700 K
- RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW*  
*On request 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW*

- FOLIO LINEAR**
- TINY TINY
- TY45 TINY 45
- STK STOCKY

- 30 3000 K
- 40 4000 K
- 57 5700 K
- TW Tunable White (2700 K - 5700 K)
- R RGB
- RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K*  
*On request 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K*

Tessuto fonoassorbente:  
Sound-absorbing fabric:

- SA Colori su richiesta  
Colors on request

Folio Spot.Mate®:



- DQ Domino Quad Qty.
- DL Domino Linear Qty.
- 26.t Pico 26.t Qty.
- 26.a Pico 26.a Qty.
- 40.t Micro 40.t Qty.
- 40.a Micro 40.a Qty.
- 62.a Mini 62.a Qty.
- 77.a Midi 77.a Qty.

## KEY TO SYMBOLS

Folio Indirect Light:



Folio Spot.Mate®:

